

4

Nestor Martin

Krbová kamna

4.2 — 4.9

TQH13



- Rozměr V x Š x H: 822 x 430 x 355 mm
- Nominální výkon: 6,5 kW
- Kouřovod: 150 mm
- Hmotnost cca: 150 kg
- Boční příkládací dvířka součástí

Kód	Název	Cena
NM-39713160	TQH13	54 108,-


Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
NM-993900012	KRTQ rotační set 360°	5 562,-
NM-993900019	BBTQH13 nízký podstavec	9 936,-
NM-993900018	PLTQH13 podstavec se zásobníkem dřeva	11 556,-
NM-993900011	BLTQH Levá Lavice	21 762,-
NM-993900010	BLTQH Pravá Lavice	21 762,-
NM-993900020	TLCTQ (termostatické dálkové ovládání)	7 938,-

Technické informace

Obecné technické informace	TQH13
Nominální výkon	6,5 kW
Regulovatelný výkon	2-8 kW
Účinnost	75 %
Potřebný tah komína	12 Pa
Průměrná výstupní teplota spalin	265°C
Hmotnostní tok spalin	7,5 g/s
Průměr přívodu vzduchu pro hoření (v případě objednání podstavce)	Ø 100 mm
Průměr kouřovodu	Ø 150 mm
Připojení kouřovodu	horní/zadní
Délka polen	330 mm
Celková hmotnost	150 kg



TQH13

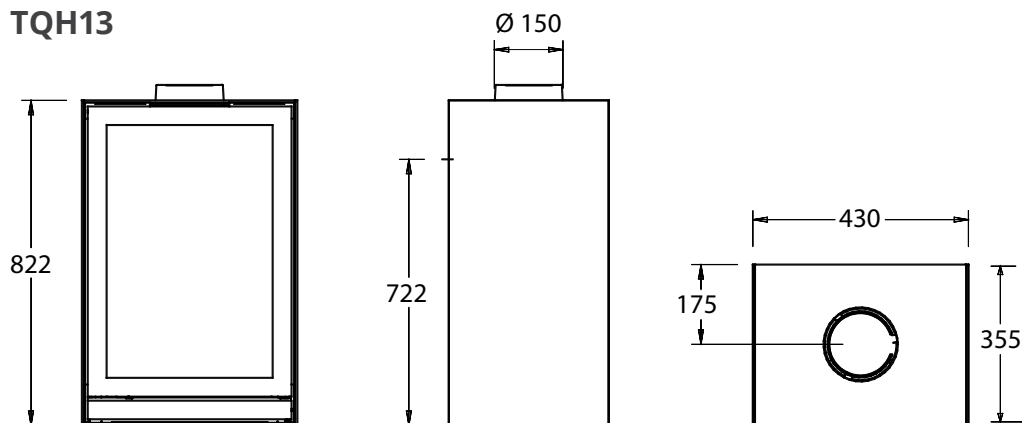

Výkresové schéma podstavců


KRTQ rotační set 360° - rozměry (mm)

A	B	C
10	18	310

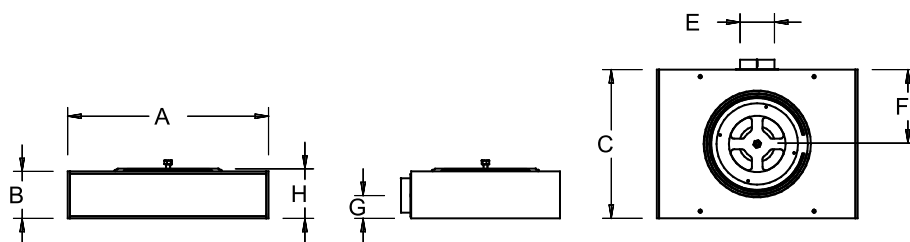


BBTQH13 nízký podstavec - rozměry (mm)

A	B	C	E	F	G	H
434	134	365	100	182	72	142

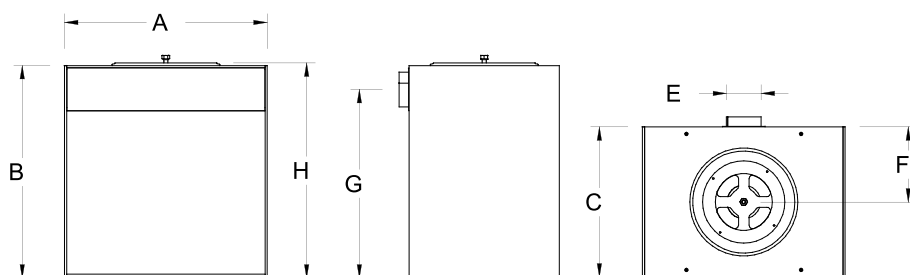

PLTQH13 podstavec se zásobníkem dřeva - rozměry (mm)

A	B	C	E	F	G	H
434	425	365	100	182	358	433

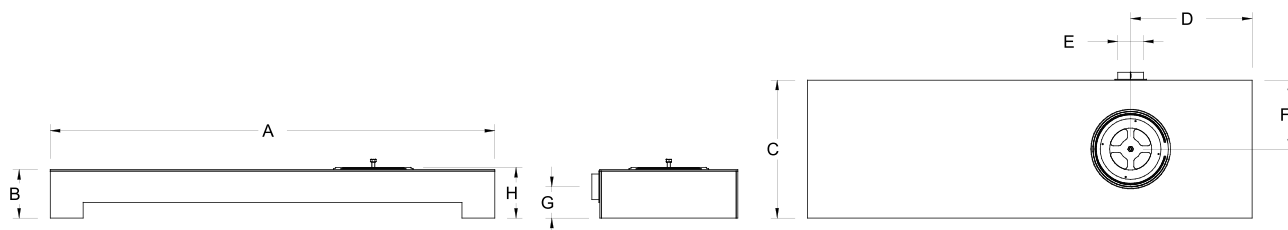

BLTQH Lavice L/P - rozměry (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
1700	186	516	465	100	258	120	194

TQ33



- Rozměr V x Š x H: 597 x 572 x 422 mm
- Nominální výkon: 9 kW
- Kouřovod: 150 mm
- Hmotnost cca: 145 kg

Kód	Název	Cena
NM-39833153	TQ33	54 108,-


Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
NM-993900012	KRTQ rotační set 360°	5 562,-
NM-993900017	BBTQ33 nízký podstavec	11 826,-
NM-993900016	PLTQ33 podstavec se zásobníkem dřeva	15 984,-
NM-993900011	BLTQ Levá Lavice	21 762,-
NM-993900010	BLTQ Pravá Lavice	21 762,-
NM-993900020	TLCTQ (termostatické dálkové ovládání)	7 938,-

Technické informace

Obecné technické informace	TQ33
Nominální výkon	9 kW
Regulovatelný výkon	2-12 kW
Účinnost	77,6 %
Potřebný tah komína	12 Pa
Průměrná výstupní teplota spalin	250°C
Hmotnostní tok spalin	7,2 g/s
Průměr přívodu vzduchu pro hoření (v případě objednání podstavce)	Ø 100 mm
Průměr kouřovodu	Ø 150 mm
Připojení kouřovodu	horní/zadní
Délka polen	400 mm
Celková hmotnost	145 kg



TQ33

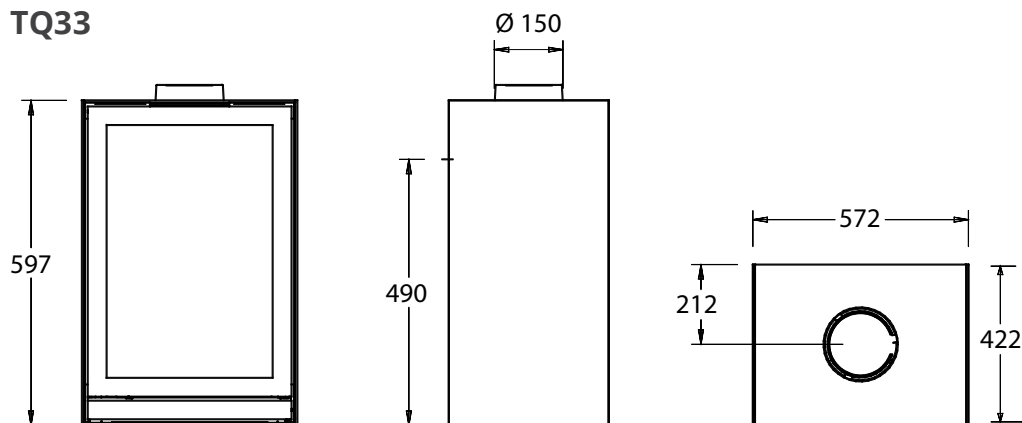

Výkresové schéma podstavců


KRTQ rotační set 360° - rozměry (mm)

A	B	C
10	18	310

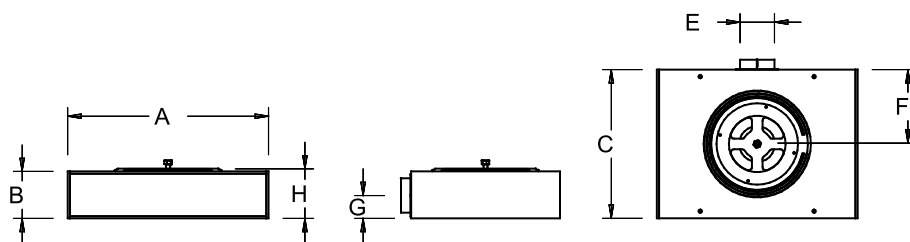


BBTQ33 nízký podstavec - rozměry (mm)

A	B	C	E	F	G	H
576	134	434	100	217	72	142

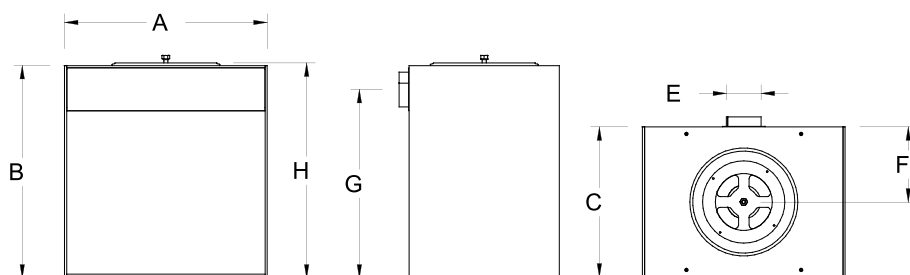

PLTQ33 podstavec se zásobníkem dřeva - rozměry (mm)

A	B	C	E	F	G	H
576	425	434	100	217	358	433

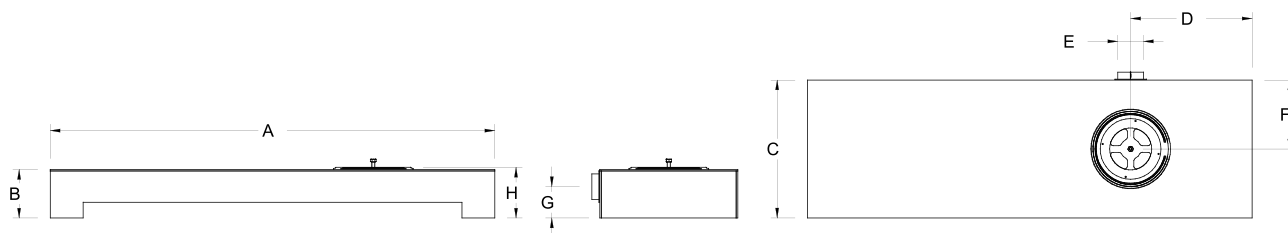

BLTQ/H Lavice L/P - rozměry (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
1700	186	516	465	100	258	120	194

TQH33



- Rozměr V x Š x H: 863 x 572 x 422 mm
- Nominální výkon: 9 kW
- Kouřovod: 180 mm
- Hmotnost cca: 189 kg
- Boční příkládací dvířka součástí

Kód	Název	Cena
NM-39733160	TQH33	69 390,-


Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
NM-993900012	KRTQ rotační set 360°	5 562,-
NM-993900017	BBTQH33 nízký podstavec	11 826,-
NM-993900015	PLTQH33 podstavec se zásobníkem dřeva	18 198,-
NM-993900011	BLTQH Levá Lavice	21 762,-
NM-993900010	BLTQH Pravá Lavice	21 762,-
NM-993900020	TLCTQ (termostatické dálkové ovládání)	7 938,-

Technické informace

Obecné technické informace	TQH33
Nominální výkon	9 kW
Regulovatelný výkon	3-14 kW
Účinnost	81 %
Potřebný tah komína	12 Pa
Průměrná výstupní teplota spalin	265°C
Hmotnostní tok spalin	6,2 g/s
Průměr přívodu vzduchu pro hoření (v případě objednání podstavce)	Ø 100 mm
Průměr kouřovodu	Ø 180 mm
Připojení kouřovodu	horní/zadní
Délka polen	400 mm
Celková hmotnost	189 kg



TQH33

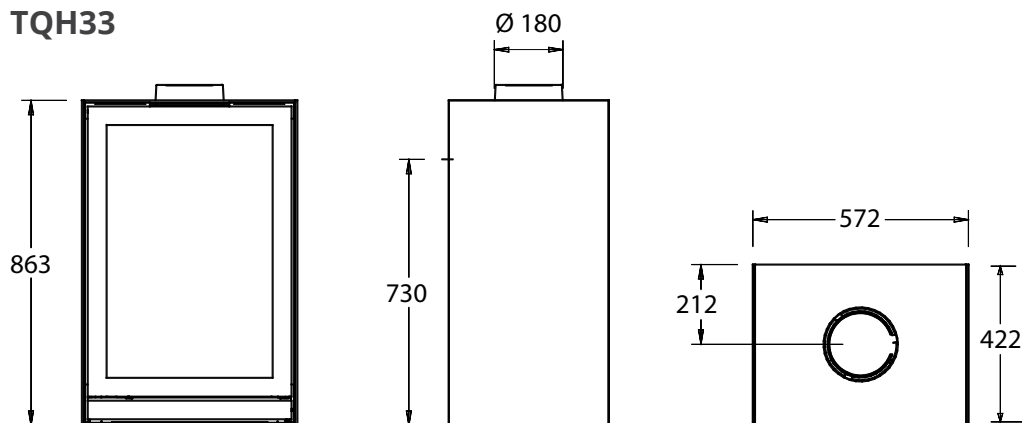

Výkresové schéma podstavců


KRTQ rotační set 360° - rozměry (mm)

A	B	C
10	18	310

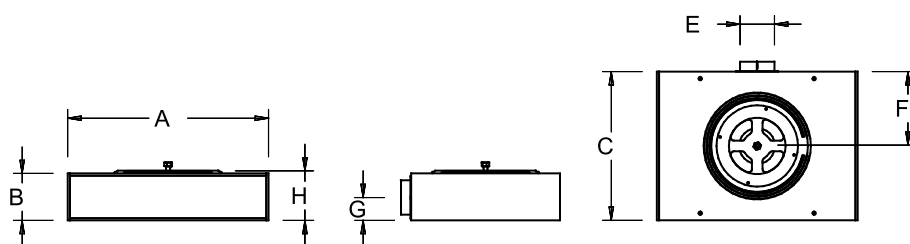


BBTQH33 nízký podstavec - rozměry (mm)

A	B	C	E	F	G	H
576	134	434	100	217	72	142

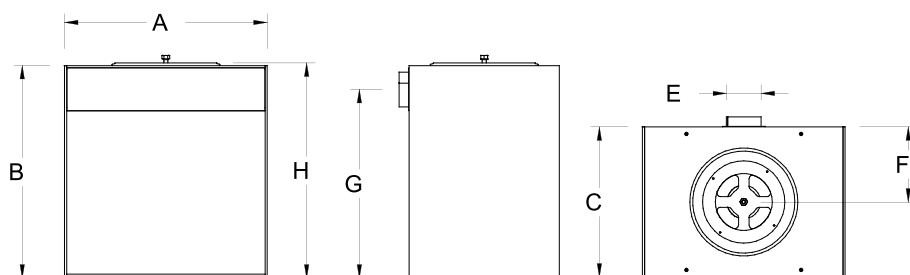

PLTQH33 podstavec se zásobníkem dřeva - rozměry (mm)

A	B	C	E	F	G	H
576	600	434	100	217	533	608

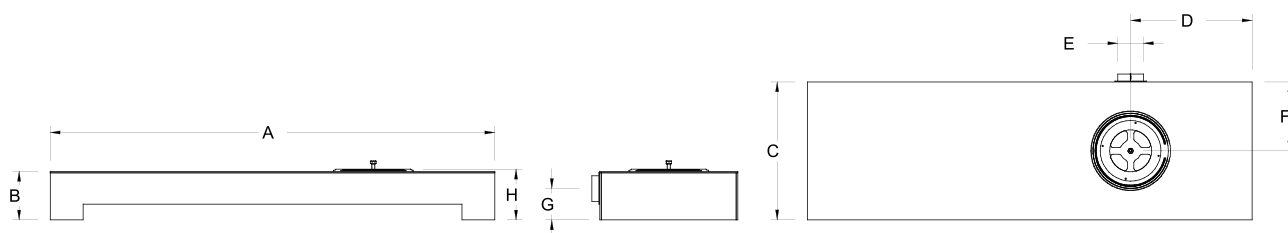

BLTQ/H Lavice L/P - rozměry (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
1700	186	516	465	100	258	120	194

TQH43



- Rozměr V x Š x H: 803 x 680 x 472 mm
- Nominální výkon: 12 kW
- Kouřovod: 180 mm
- Hmotnost cca: 219 kg
- Boční příkládací dvířka součástí

Kód	Název	Cena
NM-39743160	TQH43	81 918,-


Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
NM-993900012	KRTQ rotační set 360°	5 562,-
NM-993900014	BBTQH43 nízký podstavec	14 310,-
NM-993900013	PLTQH43 podstavec se zásobníkem dřeva	17 604,-
NM-993900011	BLTQH Levá Lavice	21 762,-
NM-993900010	BLTQH Pravá Lavice	21 762,-
NM-993900020	TLCTQ (termostatické dálkové ovládání)	7 938,-

Technické informace

Obecné technické informace	TQH43
Nominální výkon	12 kW
Regulovatelný výkon	3,5-16 kW
Účinnost	77 %
Potřebný tah komína	12 Pa
Průměrná výstupní teplota spalin	265°C
Hmotnostní tok spalin	12,4 g/s
Průměr přívodu vzduchu pro hoření (v případě objednání podstavce)	Ø 100 mm
Průměr kouřovodu	Ø 180 mm
Připojení kouřovodu	horní/zadní
Délka polen	500 mm
Celková hmotnost	219 kg



TQH43

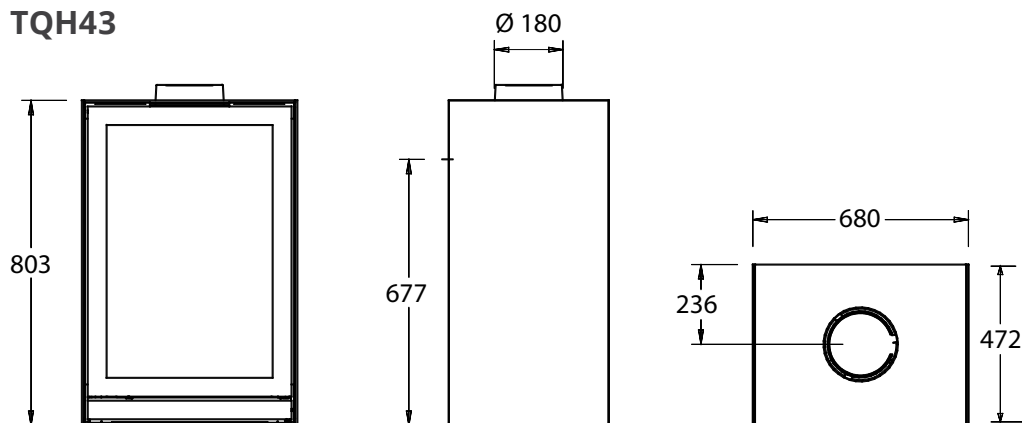

Výkresové schéma podstavců


KRTQ rotační set 360° - rozměry (mm)

A	B	C
10	18	310

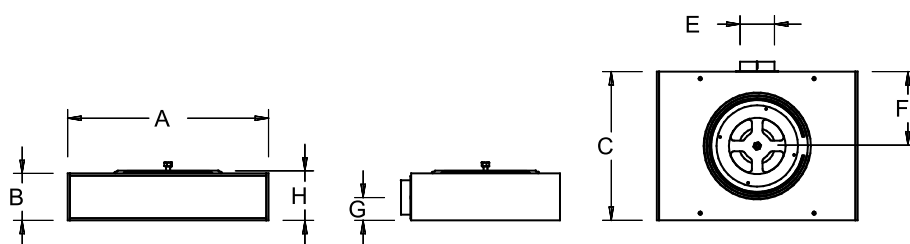


BBTQH43 nízký podstavec - rozměry (mm)

A	B	C	E	F	G	H
684	134	382	100	241	72	142

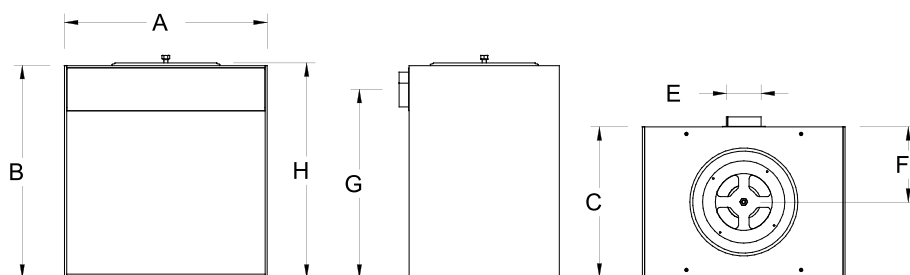

PLTQH43 podstavec se zásobníkem dřeva - rozměry (mm)

A	B	C	E	F	G	H
684	380	482	100	241	312	388

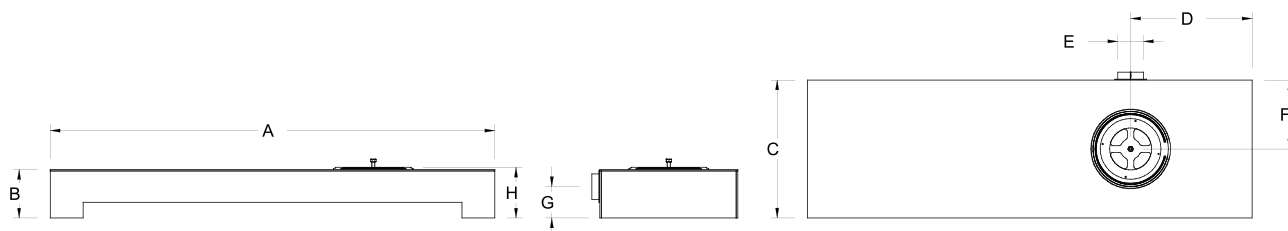

BLTQ/H Lavice L/P - rozměry (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
1700	186	516	465	100	258	120	194

